

C130

Actuador de cadena
Fuerza de empuje 300 N
Carrera máx. 360 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Actuador eléctrico Topp modelo C130 con cadena articulada de doble eslabón contenida en elegante funda extrudida de aluminio, de longitud a medida entre 600 mm y 1200 mm, dotado de soporte y accesorios para la apertura proyectante. Funcionamiento a 230V 50Hz o a 24V c.c. Carga máxima aplicable 300N. Gancho de conexión rápida a la ventana. Carrera 360 mm. Aparato con marca CE.



Personalización de la longitud del extrudido en función del ancho de la ventana (patente internacional).



Cable en dotación con posibilidad de salida a ambos lados.



Diseño innovador.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	C130 230V	C130 24V
Tensión de alimentación	230V ~ 50Hz	min 21V ~ max 28V d.c.
Carga máxima aplicable en empuje	300 N	300 N
Carga máxima aplicable en tracción	200 N	200 N
Carreras	360 mm	360 mm
Absorción	0,12 A	0,43 A
Velocidad de traslación en vacío	8 mm/s	7,5 mm/s
Duración de la carrera en vacío	46 s	48 s
Doble aislamiento eléctrico	Si	-
Tipo de servicio	S2 con 4 min	S2 con 4 min
Temperatura de funcionamiento	- 5°C + 50°C	- 5°C + 50°C
Grado de protección dispositivos eléctricos	IP 30	IP 30
Regulación de la conexión a la ventana	no necesaria	no necesaria
Conexión en paralelo de 2 o más actuadores	Si	Si
Tope	Electrónico de apertura, de absorción amperimétrica al cierre	



**C130 estándar 1 punto de empuje (Long. de 600 mm a 900 mm) Carrera 360 mm
Aplicación proyectante**

3A6#	Actuador de cadena C130 230V
3A6#	Actuador de cadena C130 24V

**C130 estándar 1 punto de empuje (Long. de 910 mm a 1200 mm) Carrera 360 mm
Aplicación proyectante**

3A6#	Actuador de cadena C130 230V
3A6#	Actuador de cadena C130 24V


C130 con receptor a bordo

3A6#	Actuador de cadena C130 230V RR (Long. de 600 mm a 900 mm)
3A6#	Actuador de cadena C130 230V RR (Long. de 910 mm a 1200 mm)

**Descripción configuración estándar 1 punto de empuje (Long. de 600 mm a 900 mm)
Aplicación proyectante**

3A6#	Actuador de cadena C130 230V
	Bridas proyectantes frontales (2 un.)
	Mordazas conexión proyectante (2 un.)
	ARS Conexión rápida a la ventana - gris

Nota: Los códigos de pieza se asignarán de acuerdo con la longitud del perfil.

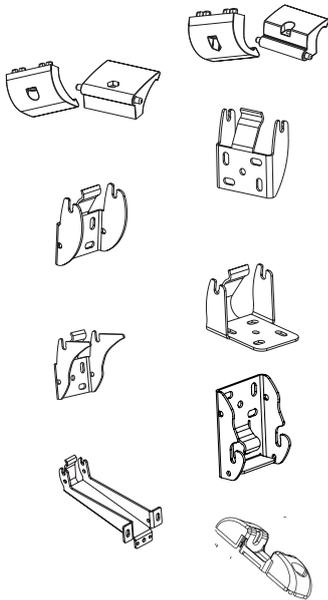

Accesorios y repuestos

3A5005	Mordazas conexión proyectante
3A5006	Mordazas conexión abatible
1A5822	Brida para aplicación proyectante frontal rebajada (luz mínima ventana 400 mm)
1A5827	Brida para aplicación proyectante frontal estándar (luz mínima ventana 700 mm)
1A5823	Brida para aplicación proyectante vertical (luz ventana >350 mm)
1A5832	Brida para aplicación abatible
1A5829	Brida proyectante frontal para montaje invertido (luz mínima ventana 250 mm)
1A5828	Brida abatible
1UA003	ARS Conexión rápida a la ventana - gris

