

# C240

Actuador de doble cadena  
Fuerza de empuje 400 N  
Carrera 360 mm

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Actuador eléctrico Topp modelo C240 con doble cadena articulada de doble eslabón contenida en elegante funda extrudida de aluminio, de longitud a medida entre 1200 mm y 4000 mm, dotado de soporte y accesorios para la apertura proyectante. Funcionamiento a 230 V~50 Hz o, como alternativa, a 24 V c.c. Carga máxima aplicable 400 N. Enganche de conexión rápida a la ventana. Carrera máx. 360 mm. Tope electrónico de cierre por absorción de corriente. Aparato con marca CE.



Personalización de la longitud del extrudido en función del ancho de la ventana (patente internacional).



Cable en dotación con posibilidad de salida a ambos lados.



Diseño innovador.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	C240 230V	C240 24V
Tensión de alimentación	230V ~ 50Hz	min 21V ~ max 28V d.c.
Carga máxima aplicable en empuje	400 N	400 N
Carga máxima aplicable en tracción	300 N	300 N
Carrera	360 mm	360 mm
Absorción	0,22 A	0,75 A
Velocidad de traslación en vacío	8 mm/s	7,5 mm/s
Duración de la carrera en vacío	46 s	48 s
Doble aislamiento eléctrico	Si	-
Tipo de servicio	S2 con 4 min	S2 con 4 min
Temperatura de funcionamiento	- 5°C + 50°C	- 5°C + 50°C
Grado de protección dispositivos eléctricos	IP 30	IP 30
Regulación de la conexión a la ventana	no necesaria	no necesaria
Conexión en paralelo de 2 o más actuadores	Si	Si
Tope	Electrónico de apertura, de absorción amperimétrica al cierre	



**C240 estándar 2 puntos de empuje (long. de 1200 - 1500 mm), carrera 360 mm**  
**Aplicación proyectante**

3A5#	Actuador de doble cadena C240 230V
3A5#	Actuador de doble cadena C240 24V

**C240 estándar 2 puntos de empuje (long. de 1510 - 2000 mm), carrera 360 mm**  
**Aplicación proyectante**

3A5#	Actuador de doble cadena C240 230 V
3A5#	Actuador de doble cadena C240 24 V

**C240 estándar 2 puntos de empuje (long. de 2010 - 2500 mm), carrera 360 mm**  
**Aplicación proyectante**

3A5#	Actuador de doble cadena C240 230 V
3A5#	Actuador de doble cadena C240 24 V

**C240 estándar 2 puntos de empuje (long. de 2510 - 3000 mm), carrera 360 mm**  
**Aplicación proyectante**

3A5#	Actuador de doble cadena C240 230 V
3A5#	Actuador de doble cadena C240 24 V


**C240 estándar 2 puntos de empuje (long. de 3010 - 4000 mm), carrera 360 mm**  
**Aplicación proyectante**

3A5#	Actuador de doble cadena C240 230 V
3A5#	Actuador de doble cadena C240 24 V

**Descripción configuración estándar (long. de 1200 - 1500 mm)**  
**Aplicación proyectante**

3A5#	Actuador de doble cadena C240 230 V
	Bridas proyectantes frontales (2 un.)
	Mordazas conexión proyectante (2 un.)
	ARS Conexión rápida a la ventana - gris

**Nota:** Los códigos de pieza se asignarán de acuerdo con la longitud del perfil.

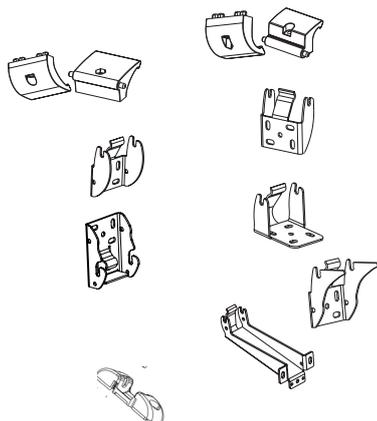

**Accesorios y repuestos**

3A5005	Mordazas conexión proyectante
3A5006	Mordazas conexión abatible
1A5822	Brida proyectante frontal rebajada (luz mínima ventana 400mm)
1A5827	Brida proyectante frontal estándar (luz mínima ventana 700mm)
1A5823	Brida proyectante vertical (luz ventana >350mm)
1A5829	Brida proyectante frontal para montaje invertido (luz ventana 550mm)
1A5832	Brida para aplicación abatible
1A5828	Brida abatible
1UA003	ARS Conexión rápida a la ventana - gris

