

C60

Actuador de cadena Fuerza de empuje 300 N Carrera máx. 600 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Actuador eléctrico Topp modelo C60 con cadena articulada de doble eslabón contenida en funda, dotado de soporte y accesorios para la apertura proyectante o abatible. Funcionamiento a 230V 50Hz o a 24V c.c. Carga máxima aplicable 300N. Carrera y fuerza regulables desde el exterior mediante interruptores de selección con topes a 510 y 600 mm. Tope electrónico de cierre por absorción de corriente.

Aparato con marca CE.



Carrera elevada y dimensiones reducidas del actuador para permitir aplicaciones que requieren espacios mínimos.



Gancho especial para garantizar mayor resistencia, con carrera elevada, en la aplicación proyectante.




Bridas basculantes fáciles de instalar y versátiles en la aplicación.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	C60 230V	C60 24V
Tensión de alimentación	230V ~ 50Hz	24V d.c.
Carga máxima aplicable en empuje	300N (max. carrera 510) - 250N (max. carrera 600)	
Carga máxima aplicable en tracción	200 N	200 N
Carreras (seleccionables en cualquier momento)	510 mm y 600 mm	510 mm y 600 mm
Absorción	0,14 A	0,49 A
Velocidad de traslación en vacío	8 mm/s	7,5 mm/s
Duración de la carrera en vacío	75 s	80 s
Doble aislamiento eléctrico	S2 con 4 min	S2 con 4 min
Temperatura de funcionamiento	- 5°C + 50°C	- 5°C + 50°C
Tipo de servicio	IP 30	IP 30
Conexión en paralelo de 2 o más actuadores	Si	Si
Tope	Electrónico de apertura, de absorción amperimétrica al cierre	
Medidas	470x48x34 mm	470x48x34 mm
Peso	1,5 kg	1,5 kg

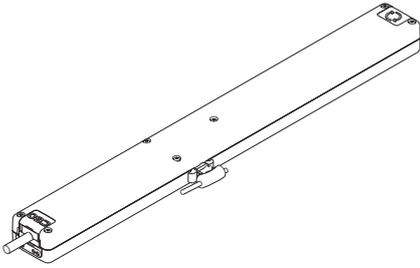

C60 configurado para aplicación proyectante con montaje frontal

3E30#	Actuador de cadena C60 230V - negro
3E30#	Actuador de cadena C60 230V - gris
3E30#	Actuador de cadena C60 230V - blanco
3E30#	Actuador de cadena C60 24V - negro
3E30#	Actuador de cadena C60 24V - gris
3E30#	Actuador de cadena C60 24V - blanco

C60 configurado para aplicación abatible


3E30#	Actuador de cadena C60 230V - negro
3E30#	Actuador de cadena C60 230V - gris
3E30#	Actuador de cadena C60 230V - blanco
3E30#	Actuador de cadena C60 24V - negro
3E30#	Actuador de cadena C60 24V - gris
3E30#	Actuador de cadena C60 24V - blanco

C60 configurado para aplicación con montaje vertical

3E30#	Actuador de cadena C60 230V - negro
3E30#	Actuador de cadena C60 230V - gris
3E30#	Actuador de cadena C60 230V - blanco
3E30#	Actuador de cadena C60 24V - negro
3E30#	Actuador de cadena C60 24V - gris
3E30#	Actuador de cadena C60 24V - blanco

Descripción configuración estándar proyectante

3E30#	Actuador de cadena C60 230V con terminal proyectante
	Brida de montaje frontal basculante
	ARS Conexión a la ventana

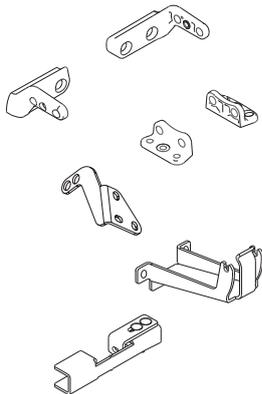

Accesorios y repuestos

3A3200	Par de bridas de montaje frontal basculantes - negro
3A3202	Par de bridas de montaje frontal basculantes - gris
3A3201	Par de bridas de montaje frontal basculantes - blanco
3A3210	Par de bridas de montaje vertical basculantes - negro
3A3212	Par de bridas de montaje vertical basculantes - gris
3A3211	Par de bridas de montaje vertical basculantes - blanco
3E3130	Par de bridas de montaje actuador sobre hoja - negro
3E3132	Par de bridas de montaje actuador sobre hoja - gris
3E3131	Par de bridas de montaje actuador sobre hoja - blanco
1E3400	Brida abatible - negro
1E3402	Brida abatible - gris
1E3401	Brida abatible - blanco
1E3301	Conexión a la ventana para aplicación proyectante - negro
1E3300	Conexión a la ventana para aplicación con montaje vertical - negro
3A3000	Paquete de herrajes estándar

